
SFA

Sanicondens Eco



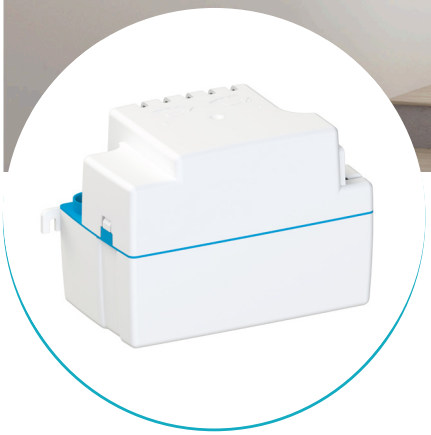

4.5 m

50 m


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kompakt ve sessiz çözüm
- Kombilere (Sanineutral veya Sanineutral Mini kullanılarak), klimalara, kaset tipi klimalara ve hava nemlendirici cihazlara bağlanabilir
- Kolay kurulum : sabitleme aparatı ile teslim edilir

BAĞLANTILAR

Tahliye boru çapı (int.) : 10 mm

Giriş çapı DN : 28 mm



TESLİMAT KAPSAMI

Entegre çek valf • Sabitleme vidaları • 1 giriş bağlantı adaptörü • 1 çıkış bağlantı adaptörü (Ø50 mm) • 6 m'lik tahliye hortumu • 2 m'lik güç kablosu

POMPA EĞRİSİ

Basma yüksekliği (m)




Tavsiye edilen maks. basma yüksekliği

TEKNİK BİLGİLER

Maks. ilişkili kazanın	Yakıt 30, Gaz 50 kW
Giriş sayısı	2
Giriş çapı DN	28 mm
Tahliye boru çapı (int.)	10 mm
Hazne hacmi	2.2 L
Maksimum akışkan sıcaklığı	80°C (S3 15%)
Besleme voltajı - Frekans	220-240 V - 50-60 Hz
Maks. güç	60 W
Çekilen maks. akım	0.52 A
Elektrik koruma sınıfı	I
Koruma sınıfı	IP24
Ses seviyesi	< 45 dB(A)
Lojistik	
Brüt ağırlık	2.5 kg
EAN kodu	3308815083681
Ürün kodu	Sanicondens Eco
X3 kodu	**SK6ECO**

ÖLÇEKLİ ÇİZİM

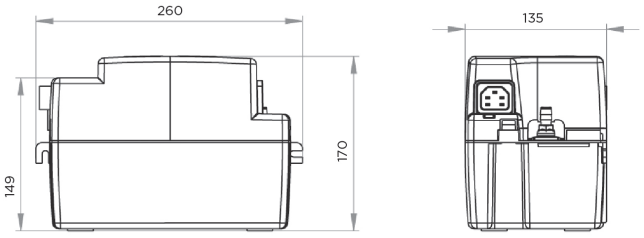

ÖLÇEKLİ ÇİZİM (mm)